APPLICATION DES MISES À JOUR IQTOUCH

Résumé du document

Ce document fournit une vue d'ensemble du processus d'application des mises à jour en attente du menu ou du système à votre système iQTouch POS.

Indicateur de mise-à-jour

Il y a un indicateur dans le menu principal pour aviser l'utilisateur des mises à jour en attente. Il est parfois appelé le « feu de circulation » car il change de couleur, soit rouge, vert, jaune ou orange, en fonction de l'état de la mise à jour.

Toucher l'indicateur ouvrira un écran expliquant chaque code de couleur. À partir de cet écran, il est possible d'approuver et d'appliquer les mises à jour en attente. Il est également possible d'afficher l'historique des mises à jour et les notes de publication des mises à jour précédentes.

Vert : Aucune mise à jour n'a été appliquée au cours des 7 derniers jours.

Jaune : une mise à jour a été appliquée au cours des 7 derniers jours.

Orange: une mise à jour est en attente d'application.

Rouge : une mise à jour est en attente, ce qui nécessite l'approbation du gestionnaire pour être appliquée.

Application d'une mise à jour


Suivez ce processus pour appliquer toutes les mises à jour en attente sur un terminal.

1. Touchez l'indicateur de mise à jour.

Si l'indicateur est rouge ou orange, une mise à jour est en attente d'application.

Le rouge indiquait une mise à jour qui nécessite la saisie d'un code de gestionnaire pour approuver la mise à jour et permettre son application (la plupart des mises à jour sont envoyées de cette façon).

Orange indique une mise à jour ne nécessitant pas l'approbation du gestionnaire ou déjà approuvée.

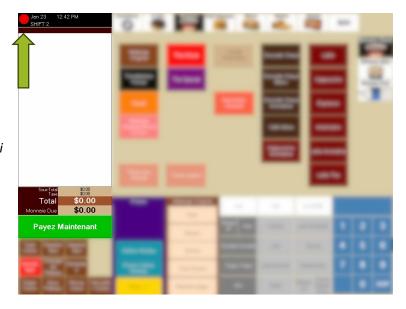

Panasonic

- 2. Appuyez sur le <u>bouton rouge</u> pour approuver et appliquer les mises à jour.
- 3. Entrez un code de gestionnaire si requis.

Il n'est pas possible de vérifier les mises à jour s'il y a une commande en cours. Veuillez compléter la commande avant de vérifier les mises à jour. Aucune mise a jour a ete appliquee au cours des 7 derniers jours. Cet etat est normal.

Une mise a jour a ete appliquee au cours des 7 derniers jours,

Une mise a jour est en attente et est pret a etre appliquee.

Une mise a jour a ete telechargee et le gerant doit approuver pour activer.


Retour au Menu Principal

4. Les mises à jour disponibles pour approuver et postuler sont répertoriées sur le côté gauche.

S'il existe plusieurs mises à jour, cliquez sur chacune d'elles pour afficher les notes de publication de la mise à jour.

5. Après avoir examiné les notes de mise à jour, appuyez sur le bouton Appliquer.

Les mises à jour qui sont encore en cours de téléchargement apparaîtront dans la section inférieure. Les mises à jour ne deviennent disponibles que lorsqu'elles ont terminé le téléchargement sur tous les terminaux.

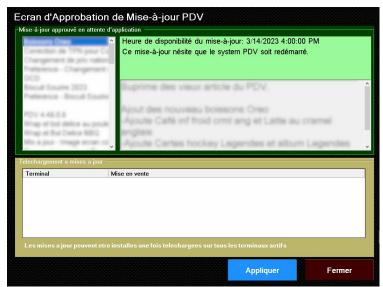

Panasonic


Affichage des notes de mise à jour des mises à jour précédentes

Si vous souhaitez afficher les notes de mise à jour des mises à jour précédentes, suivez le processus cidessous.


6. Touchez l'indicateur de mise à jour.

Si l'indicateur est vert, aucune mise à jour n'a été appliquée au cours des 7 derniers jours.

Un indicateur jaune signifie que des mises à jour ont été appliquées au cours des 7 derniers jours.



7. Appuyez sur le <u>bouton jaune</u> pour afficher les notes de publication.



8. Les mises à jour précédentes sont répertoriées à gauche. Touchez une mise à jour pour afficher ses notes de publication.

Les indicateurs le long du haut montrent l'état de la mise à jour sur chaque terminal.

Vert : Appliqué

Rouge: Non appliqué.

